BÂCHES À BARRES



les artisans du liner



Solution **SÉCURITÉ**

Une esthétique innépnochable à pnix abondable. La pnopneté et la sécunité en plus !



Sécurité empêche l'accès aux enfants - de 5 ans



Antiphotosynthèse



Antisalissures



Norme NF P90-308



Garanti



Couverture 4 saisons

BÂCHES À BARRES



Les bâches à barres WELDED LINERS sont conformes à la norme NF P90-308.

FABRICATION SUR-MESURE

Souplesse et adaptabilité

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en fonction des spécificités de chaque bassin et s'adaptent parfaitement à tous les types de piscine jusqu'à 5 x 11,5 m (dimensions supérieures : nous consulter).

<u>Dimensions bassin</u>:

de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur.

<u>Dimensions couverture</u>:

Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier recouvert.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

- · Pour être conforme à la norme NF P90-308, cette couverture doit être soumise au strict respect de notre notice d'installation
- · Manivelle manuelle comprise pour simplifier les manipulations de la bâche (déroulement et enroulement environ 3 minutes).

LA HORS SOL NEW

Tension avec Œuillets et tendeurs

entre chaque barre

Vue schématisée

les margelles.

plastique.

Boucles



Beau, proprie et sécurisant

· Toile tramée enduite PVC 580 g/m²

vernie, trame Panama coloris beige

sur le dessous pour ne pas colorer

· Traitement anti-UV et antifongique.

· Raidisseurs : barres en aluminium

anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.

· Patins de protection margelles

· Conditionnement : carton + film

· Dimension maximum: 10 x 5 m.

· Enroulement de la bâche à gauche.











• LES PLUS DE LA BÂCHE À

- · Œillets + tendeurs¹ entre chaque barre aluminium.
- · 1 volant d'enroulement²

BARRES HORS SOL

· Fixations³ et tension avec cliquets inox 0.6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + crochets inox






















Beau, propre et sécurisant

LA SUPÉRIEURE ***

- · Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- · Traitement anti-UV et antifongique.
- · Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- · Patins de protection margelles.
- · Conditionnement : carton + film
- · Pitons escamotables Ø 12 mm.

• LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

- · Attache rapide.
- · Enroulement de la bâche à gauche et à droite d'origine.
- · Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs
- Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm.
- Poids = 1.3 Kg/m^2 .
- · Dimension bassin maxi : 11,5 x 5 m.
- Bandes anti-abrasion sur les longueurs.
- · Choix des cliquets de tension (voir schéma ci-dessous)

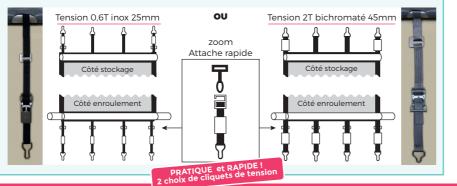

Un minimum de travaux

- · Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.

LES OPTIONS

- Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
- · Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
- · Motorisation.
- · Forfait bandes anti-abrasion.
- · Pitons terrasse bois.







LES COLORIS



AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU

Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.

vir toute l'année. Enfin elle e

LA CLASSIQUE *











Propreté pendant l'hiven · Toile tramée enduite PVC 580 g/m²

vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.

- · Traitement anti-UV et antifongique.
- · Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- · Enroulement de la bâche à gauche.
- · Patins de protection margelle.
- · Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil ϕ 5 mm.
- · Pitons escamotables ϕ 12 mm.
- · Poids = 1,1 Kg/m².
- · Conditionnement : carton + film plastique.
- · Dimension bassin maxi: 10 x 5 m.



Ce tableau comparatif vous aidera à choisir la gamme de bâche à barre qui vous correspond le plus !


				\
	Bâche à barres HORS SOL	Bâche à barres Classique	Bâche à Supérieure	Bâche à barres Premium
Grammage toile	580	580	580	670
Embout d'enroulement	1	1	2	2
Dimension maxi	10 x 5	10 x 5 m	11,5 x 5	11,5 x 5
Débordement bassin	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Choix coloris	standard	standard	standard	Sur-mesure (nuancier RAL)
Système tension	600 kg	600 kg	2000 kg	2000 kg
Antiphotosynthèse	•	•	•	•••
Solidité	••	•	••	••
Protège des salissures	••	•	••	••
Garantie 3 ans (sous réserve du bon respect de la notice)	•	•	•	•
Sécurité enfant - de 5 ans	•	•	•	•
Évite la prolifération d'algues et de microbes	•	•	•	•
Répond aux normes	•	•	•	•
Permet d'économiser les produits de traitement	•	•	•	•
Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs			(voir shéma à droite)	(voir shéma à droite)
Bande anti-abrasion			•	•
Attache rapide 2 choix de PRATIQUE cliquets de tension!			(voir photo à droite)	(voir photo à droite)
Volant	•			
Œuillets + tendeurs	•			

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

· Système d'enroulement par défaut




 Sangles de tension et anti soulèvement sur longueurs proposées dans les offres "Supérieure" et "Premium"




Zoom sur les Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm





· Zoom sur les attaches rapides



1/ Passez les boucles attaches rapides, 2/ Tendez la bâche avec les cliquets. C'EST TERMINÉ!

MOTORISATION EASY ROLL



Complétez votre bâche avec la motorisation à partir d'une couverture pour bassin de 9 x 4,5m. Enroulez la couverture sans effort en moins de 3 minutes avec EASY ROLL!

· Simplifiez-vous la vie!

EASY ROLL est livré avec son chargeur 12V, un support mural de rangement et une poignée ergonomique.

Il s'adapte aussi bien à droite qu'à gauche de la couverture.

Environ 10 enroulements par charge complète de la batterie.

Dimension maxi de la couverture 12 x 5 mètres.







Votre revendeur spécialiste WL :